

PISO TACHONES TP 3C-160



DESCRIPCIÓN:

Piso de Vinilo para una gran variedad de aplicación, excelente para tráfico pesado, recomendado por sus características de gran protección para transporte público en general, protección de superficies y otras más, fabricado en una estructura multiplicas.

CONSTRUCCIÓN:

Capa superior; formulada para brindar máxima resistencia al desgaste, rayado y productos químicos, con buena durabilidad

Capa Intermedia; Provee gran estabilidad dimensional, cuerpo y dureza.


Capa Inferior; Non Woven de poliéster que aumenta las propiedades mecánicas y re silentes, además aumenta la fuerza de unión con adhesivos



Tachón Negro

Tachón Rojo

Tachón Gris

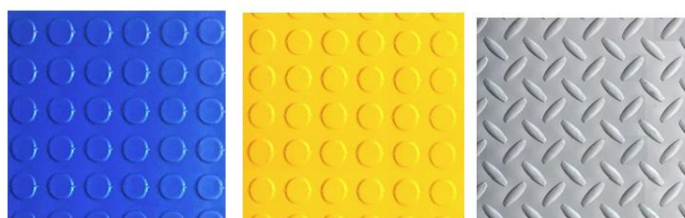

Tachón Azul Rey

Tachón Amarillo

Espiga Plata



Espiga Negro

Sablón Rojo

Sablón Hueso



Sablón Gris Oscuro

Sablón Gris Claro

Sablón Azul

CARACTERÍSTICAS	VALORES TÍPICOS	UNIDAD	METODO DE PRUEBA
ESPESOR TOTAL	1.8 ± 0.3	mm	ASTM D-374
ESPESOR CAPA DE USO	0,15	mm	ASTM D-374
PESO TOTAL	1800	g/m ²	ASTM E-252
DUREZA	90 Min	Shore A	ASTM D-2240
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	1 Máx.	%	ASTM E-1204
RESISTENCIA A LA TENSION	40 Min	kg-f /in	ASTM D-882
RESISTENCIA A LA ABRASION (Perdida en peso)	< 3 (3000 ciclos)	%	ASTM D-3884
RESISTENCIA QUIMICA:	Ácido Clorhídrico al 10%	Resistente	ASTM D-543
	Ácido sulfúrico al 10%	Resistente	ASTM D-543
	ácido acético al 25%	Resistente	ASTM D-543
	Amoniaco al 5%	Resistente	ASTM D-543
	Blanqueadores	Resistente	ASTM D-543
	Hidróxido de sodio al 5%	Resistente	ASTM D-543
	Aceite Mineral	Resistente	ASTM D-543
	Thinner	Resistente	ASTM D-543
	Acetona	No Resistente	ASTM D-543

Este producto está fabricado con material recuperado y con componentes que no representan ningún peligro en el uso recomendado, es libre de metales pesados y de sustancias tóxicas prohibidas.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

El material se suministra en rollos de 30 m en núcleos de cartón de 3" empacados individualmente con polietileno, embalados en tarima para facilitar su traslado y evitar maltratos.

Almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor, de preferencia con su empaque original. En su limpieza se recomienda utilizar agua y jabones convencionales no agresivos o determinar su propio sistema "producto con durabilidad de 5 años aproximadamente"

Esta información constituye una presentación de los valores típicos del producto, fue preparada por personal técnico calificado y con lo mejor de nuestro conocimiento. Se presenta como información referencial. el usuario debe realizar sus propias pruebas de desempeño para determinar si el producto es útil para sus propósitos particulares.